


PUMPTEK OGT AVLOPPSPUMP

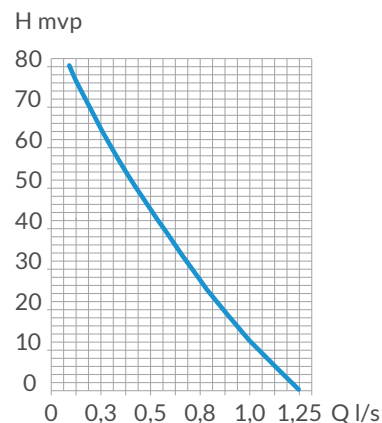

BESKRIVNING

PUMPTEK OGT (Omni Grind Turbine) pumpen är i spetsen för avancerad teknik och är specialtillverkad för kontinuerlig drift över Sveriges kuster, städer och landsbygder, och den kan anpassas till alla tryckavloppsnet.

Pumpen ersätter den konventionella nötande rotorn och statorkomponenterna för en framtidssäker nötningsbeständig turbinimpeller. Detta för att kunna leverera vad som sannolikt är Sveriges enda tryckavloppspump som är underhållsfri i 20 år. Den långa livslängden är beräknad med hjälp av HALT (highly accelerated life test) tester som simulerar bruksförhållanden motsvarande 20 års drift.

En rostfri skäranordning med snävare spelrum maximerar skärkraften för finfördelning av fibrösa material och alla moderna textilier för eliminering av blockering.

PUMPTEK OGT är konstruerad med ett rostfritt turbinhjul med multivingsdesign och proprietär infusionsbeläggningsteknik för flyg- och rymdindustrin motstår slitage från sand, grus och hårda partiklar för att ge dubbla livslängd jämfört med konventionella excenterskrupumpar.

SNABBFAKTA

- Hmax 8 bar Qmax 1,25 l/sek
- Högt tryck och flöde för blockeringsfri drift i stora LTA-nätverk
- Avancerad infusionsbelagd nötningsbeständig turbinimpeller
- 20 års livslängd
- Inget schemalagt underhåll

PRODUKTINFORMATION

Applikation	svartvatten	Markström A	8,2
Effekt kW	0,75	Spänning V	1 x 230
Hmax (Tryck) mvp	80	Qmax (Flöde) l/sek	1,25
Anslutning	1¼"	Maceration	skärande
Styrning	Manuell	Vikt kg	42,5
Bredd mm	224	Höjd mm	762
Längd mm	284		

Art.nr

PT800-1