


## Stort anlegg til flere boliger eller fritidsboliger

August AT175 minirenseanlegg er beregnet for både boliger og fritidsboliger, og er dimensjonert opp til 175 PE. Avløpsvannet i rensenanlegget beveger seg ved hjelp av selvfall mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Dette gir lave serviceutgifter i hele anleggets levetid. Anlegget har en patentert løsning for gjennomstrømning, kalt VFL. Våre anlegg er godkjent og sertifisert, sintef godkjent for fritidsbolig (TG 20118).

Rensetall	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Nitrogen	85,2 %
Fosfor	97,1 %

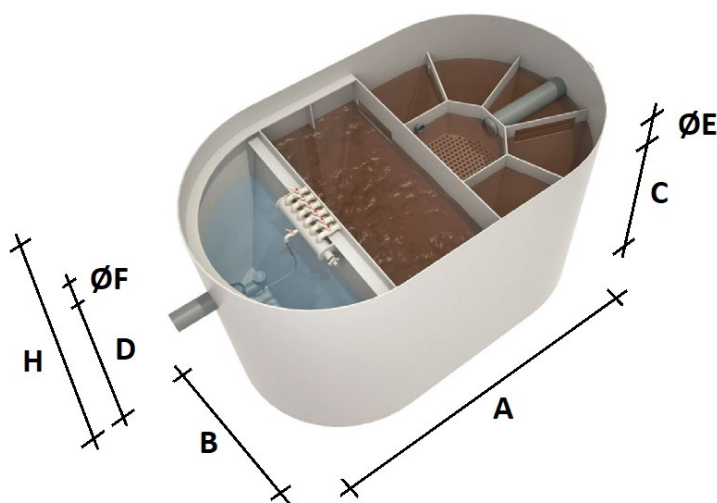

Spesifikasjon	
Type	AT175
PE	<175
EL (kW/dag)	18
Vekt	2100 kg
Mål (mm)	
Lengde (A)	9760
Bredde (B)	2260
Høyde inn (C)	2200
Høyde ut (D)	1900
Diameter inn (ØE)	160/50
Diameter ut (ØF)	160
Total høyde (H)	2500

## Fordeler

- Garantert luktfritt
- Ingen bevegelige deler
- Lave driftskostnader
- 10 års garanti
- Dyktig serviceteam

## Tilpasset levering etter ditt behov

Anlegget blir levert med forsterket bunn/forankringsplate for å forhindre oppdrift.

Anlegget er produsert i evigvarende PP, polypropylen plast.

Anlegget kan tilpasses terreng og kan leveres med 500 til 1500 mm høyde over innløp.

Anlegget kommer ferdig montert, klart for påkobling av inn og ut løp.

Styreskapet er integrert i anlegget.

