


Bolig og fritidsbolig

August AT10 minirensanlegg er beregnet for både bolig og fritidsbolig, og er dimensjonert til 6 PE. Avløpsvannet i rensanlegget beveger seg ved hjelp av selvfall mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Dette gir lave serviceutgifter i hele anleggets levetid. Anlegget har en patentert løsning for gjennomstrømning, kalt VFL. Våre anlegg er godkjent og sertifisert, sintef godkjent for fritidsbolig (TG 20118).

Rensetall	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Nitrogen	85,2 %
Fosfor	97,1 %

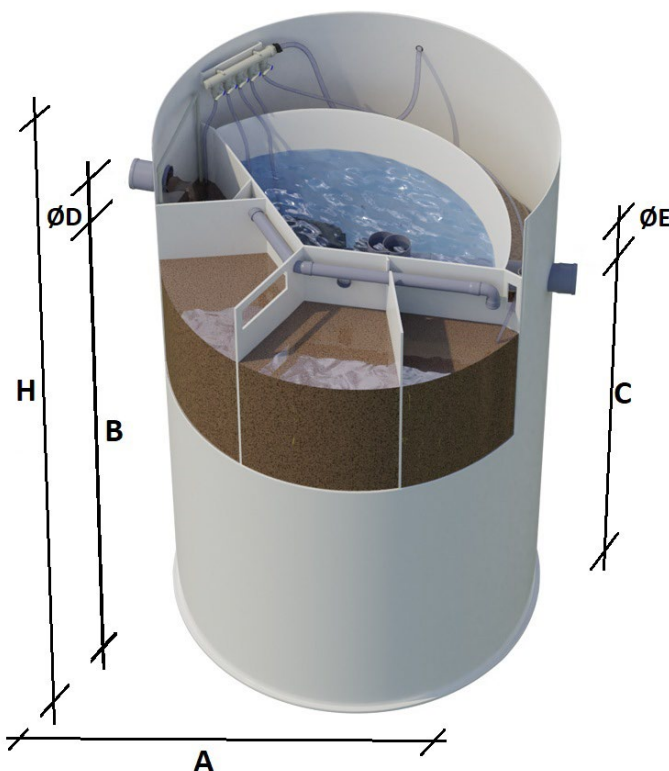


Fordeler

- Garantert luktfritt
- Ingen bevegelige deler
- Lave driftskostnader
- 10 års garanti
- Dyktig serviceteam

Spesifikasjon	
Type	AT10
PE	6
EL (kW/dag)	1
Vekt	250 kg
Mål (mm)	
Diameter (A)	1610
Høyde inn (B)	1700
Høyde ut (C)	1500
Diameter inn (ØD)	110
Diameter ut (ØE)	110
Total høyde (H)	2200

Tilpasset levering etter ditt behov

- Anlegget blir levert med forsterket bunn/forankringsplate for å forhindre oppdrift.
- Anlegget er produsert i evigvarende PP, polypropylen plast.
- Anlegget kan tilpasses terreng og kan leveres med 500 til 2000 mm høyde over innløp.

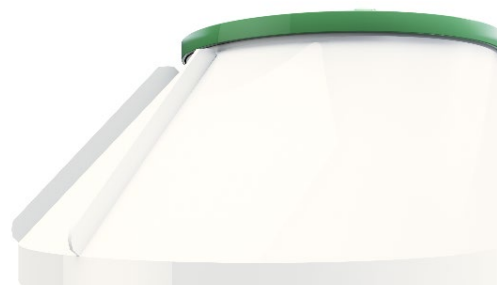

Anlegget kan leveres med konisk hals.