


### Bolig og fritidsbolig

August AT12 minirensanlegg er beregnet for både bolig og fritidsbolig, og er dimensjonert til 8 PE. Avløpsvannet i rensanlegget beveger seg ved hjelp av selvfall mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosessstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Dette gir lave serviceutgifter i hele anleggets levetid. Anlegget har en patentert løsning for gjennomstrømning, kalt VFL. Våre anlegg er godkjent og sertifisert, sintef godkjent for fritidsbolig (TG 20118).

Rensetall	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Nitrogen	85,2 %
Fosfor	97,1 %

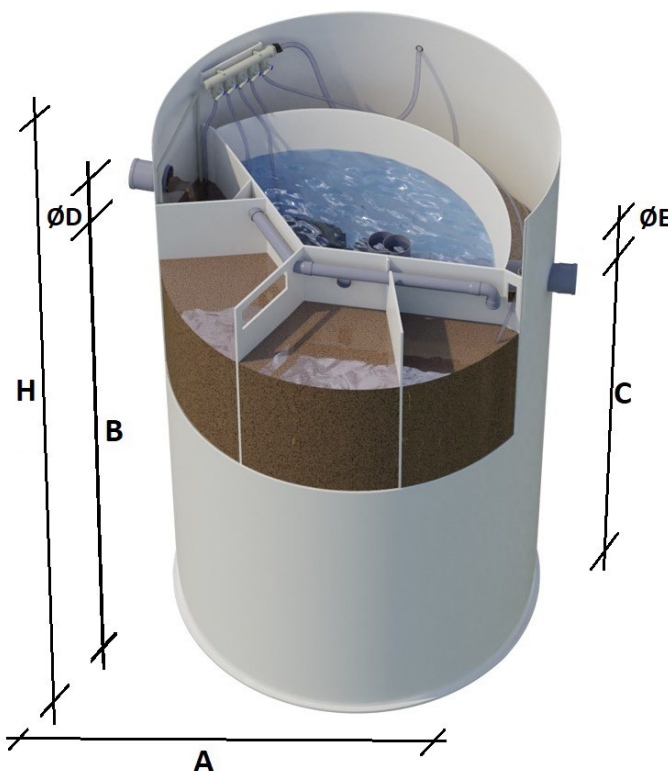

### Fordeler

- Garantert luktfritt
- Ingen bevegelige deler
- Lave driftskostnader
- 10 års garanti
- Dyktig serviceteam

Spesifikasjon	
Type	AT12
PE	8
EL (kW/dag)	1,2
Vekt	280 kg
Mål (mm)	
Diameter (A)	1810
Høyde inn (B)	1700
Høyde ut (C)	1500
Diameter inn (ØD)	110
Diameter ut (ØE)	110
Total høyde (H)	2250

### Tilpasset levering etter ditt behov

- Anlegget blir levert med forsterket bunn/forankringsplate for å forhindre oppdrift.
- Anlegget er produsert i evigvarende PP, polypropylen plast.
- Anlegget kan tilpasses terreng og kan leveres med 500 til 2000 mm høyde over innløp.



Anlegget kan leveres med konisk hals.

