


flere boliger eller fritidsboliger

August AT20 minirenseanlegg er beregnet for både boliger og fritidsboliger, og er dimensjonert til 15 PE. Avløpsvannet i renseanlegget beveger seg ved hjelp av selvføll mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Dette gir lave serviceutgifter i hele anleggets levetid. Anlegget har en patentert løsning for gjennomstrømning, kalt VFL. Våre anlegg er godkjent og sertifisert, sintef godkjent for fritidsbolig (TG 20118).

Rensetall	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Nitrogen	85,2 %
Fosfor	97,1 %

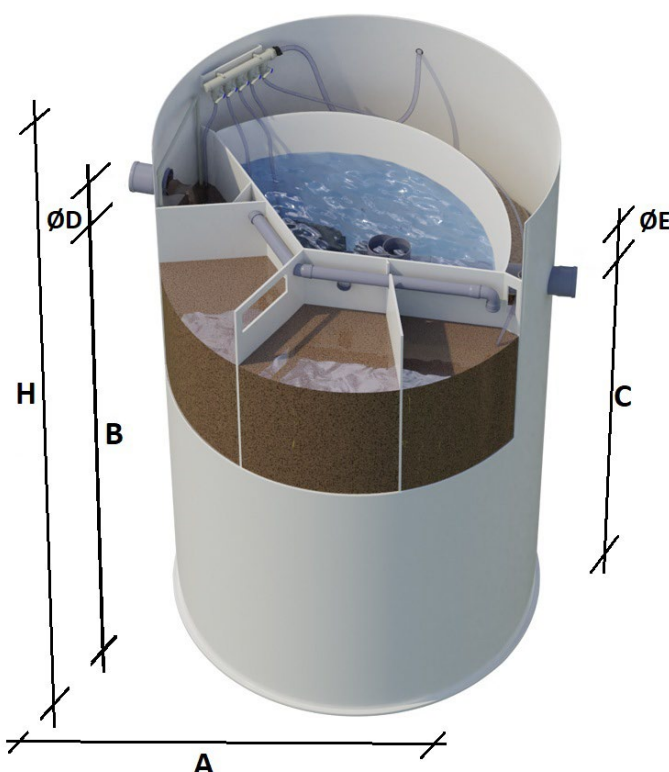

Fordeler

- Garantert luktfritt
- Ingen bevegelige deler
- Lave driftskostnader
- 10 års garanti
- Dyktig serviceteam

Spesifikasjon	
Type	AT20
PE	15
EL (kW/dag)	1,8
Vekt	460 kg
Mål (mm)	
Diameter (A)	2110
Høyde inn (B)	2200
Høyde ut (C)	2000
Diameter inn (ØD)	110
Diameter ut (ØE)	110
Total høyde (H)	2700

Tilpasset levering etter ditt behov

- Anlegget blir levert med forsterket bunn/forankringsplate for å forhindre oppdrift.
- Anlegget er produsert i evigvarende PP, polypropylen plast.
- Anlegget kan tilpasses terreng og kan leveres med 500 til 2000 mm høyde over innløp.