


Stor bolig, to boliger eller flere fritidsboliger

August AT15 minirensanlegg er beregnet for både boliger og fritidsbolig, og er dimensjonert til 10 PE. Avløpsvannet i rensanlegget beveger seg ved hjelp av selvfall mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Dette gir lave serviceutgifter i hele anleggets levetid. Anlegget har en patentert løsning for gjennomstrømning, kalt VFL. Våre anlegg er godkjent og sertifisert, sintef godkjent for fritidsbolig (TG 20118).

| Rensetall | |
|-----------|--------|
| BOF5 | 98,7 % |
| KOF | 95,8 % |
| SS | 97,9 % |
| Nitrogen | 85,2 % |
| Fosfor | 97,1 % |

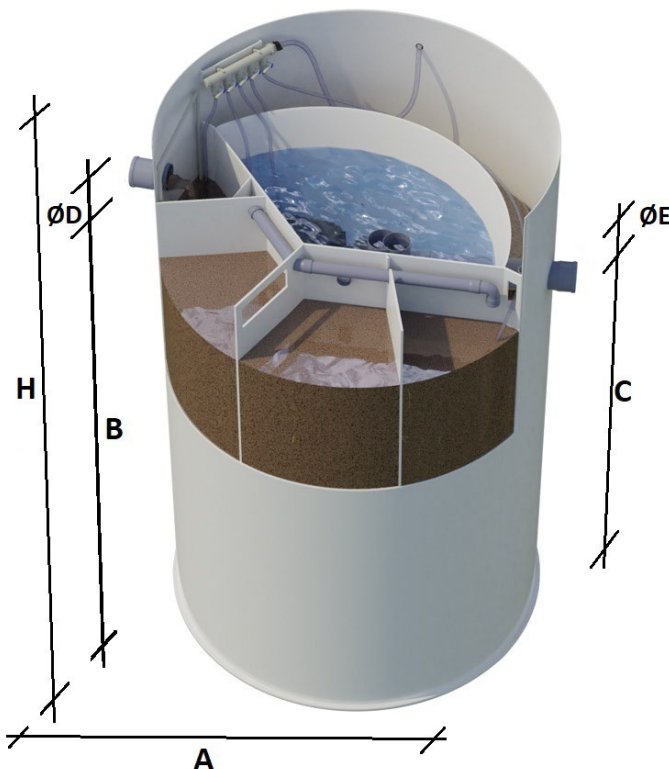

Fordeler

- Garantert luktfritt
- Ingen bevegelige deler
- Lave driftskostnader
- 10 års garanti
- Dyktig serviceteam

| Spesifikasjon | |
|-------------------|--------|
| Type | AT15 |
| PE | 10 |
| EL (kW/dag) | 1,5 |
| Vekt | 370 kg |
| Mål (mm) | |
| Diameter (A) | 2110 |
| Høyde inn (B) | 1700 |
| Høyde ut (C) | 1500 |
| Diameter inn (ØD) | 110 |
| Diameter ut (ØE) | 110 |
| Total høyde (H) | 2250 |

Tilpasset levering etter ditt behov

- Anlegget blir levert med forsterket bunn/forankringsplate for å forhindre oppdrift.
- Anlegget er produsert i evigvarende PP, polypropylen plast.
- Anlegget kan tilpasses terreng og kan leveres med 500 til 2000 mm høyde over innløp.